

PUNTAL EUROPROP A

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Puntal Europrop A

EN-1065
Certificado por:



Edificio Nuova Garibaldi en Milán, Italia

La nueva generación de puntales Clase A con sistema de descarga rápida y seguridad de uso integrada. Alsina, fiel a su vocación investigadora presenta un Puntal, el A30, que aporta nuevas y significativas mejoras tecnológicas al mercado. Y todo ello con un puntal de sólo 12 Kg de peso. El Puntal A30 de Alsina ha sido diseñado y fabricado conforme la normativa europea EN 1065, certificado por el prestigioso instituto alemán Sigma Karlsruhe GmbH.



Rentable

Nueva descarga rápida, cómoda y segura. Durabilidad: menor desgaste por uso. El sistema de descarga incorporada consigue mayor rapidez en el desencofrado, reduciendo el tiempo de recuperación del puntal en un 80%, comparado con un puntal convencional.



Seguro

Sistema Antiseparador de caña y cuerpo. Regulador con tope para la rosca. Distancia de seguridad antiatrapamanos. El A30, provisto de un sistema Antiseparador de caña y cuerpo, evita la caída de la caña; eliminando el riesgo en los movimientos con grúa.




Resistente

Certificado por el prestigioso instituto alemán Sigma Karlsruhe GmbH. Mayor solape entre cuerpo y caña. Con el A30 se ha logrado combinar en un mismo producto dos propiedades a priori contrapuestas: la ligereza del puntal tradicional español y la elevada resistencia exigida por la estricta Norma Europea EN-1065.



Duradero

Fabricado en acero de alta calidad de mayor espesor. Gracias al sistema de descarga no es necesario golpear la parte baja del cuerpo del puntal, ni las asas de la rosca para recuperarlo, trabajando menos y consiguiendo un menor desgaste.

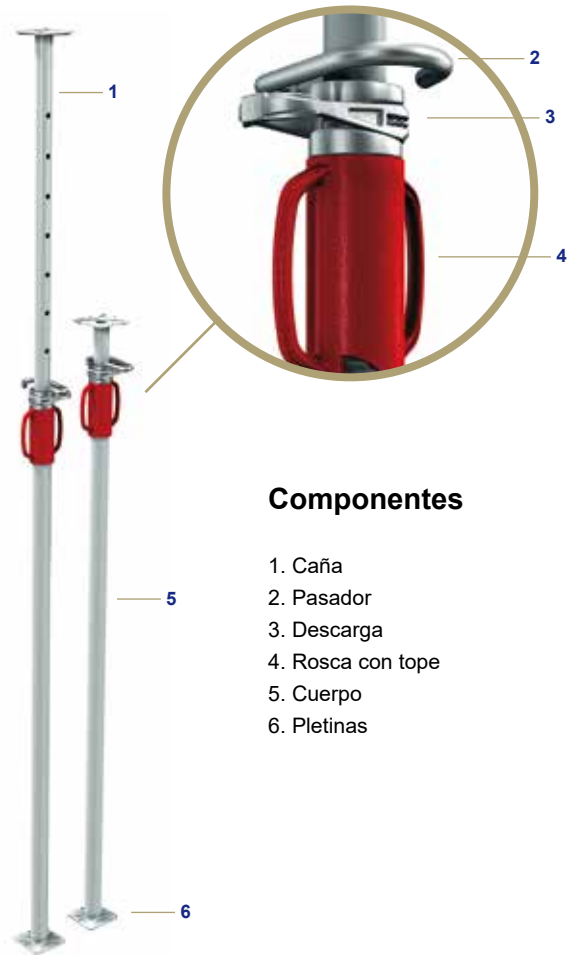

Componentes

1. Caña
2. Pasador
3. Descarga
4. Rosca con tope
5. Cuerpo
6. Pletinas

Puntal A30

Características del puntal A30	
Espesores (mm) (caña/cuerpo)	2,7 / 2,4
Diámetros (mm) (caña/cuerpo)	42,5 / 50
Espesores pletinas (mm)	5
Peso (Kg)	12,5
Altura máxima/mínima (m)	3 / 1,8
Código	64033
Acabado pintura poliéster	

Puntal A35

Características del puntal A35	
Espesores (mm) (caña/cuerpo)	3,2 / 2,5
Diámetros (mm) (caña/cuerpo)	48,3 / 57
Espesores pletinas (mm)	5
Peso (Kg)	17
Altura máxima/mínima (m)	3,5 / 2,2
Código	64035
Acabado pintura poliéster	

Puntal A40

Características del puntal A40	
Espesores (mm) (caña/cuerpo)	3,6 / 2,5
Diámetros (mm) (caña/cuerpo)	48,3 / 57
Espesores pletinas (mm)	5
Peso (Kg)	18,93
Altura máxima/mínima (m)	4 / 2,7
Código	64040
Acabado pintura poliéster	