

ALUFLEX

CATALOG DE PRODUSE



Aluflex



Bell County Expo, SUA

Sistem inovator de cofrare a planșelor cu structură mixtă de grinzi din lemn și aluminiu. Include elemente mecanizate pentru a crește productivitatea în acest tip de sisteme. Sistemul Aluflex utilizează doar trei elemente de bază (suportul pentru bare de sprijinire din aluminiu cu U-uri multiple, grinda din lemn HT-20 și pop). Cu aceste trei elemente și o metodă de lucru studiată și testată de clienții Alsina de mai bine de 30 de ani, Aluflex reprezintă soluția ideală pentru realizarea în modul cel mai rentabil a planșelor din beton.



Ușor și Adaptabil

Bara de sprijinire din Aluminiu de 4 m cântărește 15,5 kg. Este elementul care trebuie mutat de cele mai multe ori și în acest scop trebuie să fie ușor și rezistent în același timp. Pentru aceasta trebuie să adăugăm mai multe posibilități de sprijinire, cum ar fi popi și eșafodaj.



Rapid și rezistent

Suportul pentru bara de sprijin din aluminiu este proiectat pentru a susține și înlocui grinzi din lemn în funcție de sarcina plăcii. Această caracteristică permite să nu fie necesar să se măsoare distanțele și nici să se asigure grinda astfel încât montarea să fie mult mai rapidă decât în cazul sistemelor tradiționale din lemn.



Sigur

Suportul pentru bara de sprijin din aluminiu și grinda de lemn HT-20, dispun de accesoriul Balustradă de securitate, pentru a proteja operatorul în timpul montării sistemului. De asemenea, sistemul Alsipercha poate fi utilizat pentru instalația în condiții de siguranță totală.



Suport pentru bara de sprijinire din aluminiu

Element fabricat din aluminiu, proiectat pentru a susține și reține grinzile din lemn HT-20. Se fabrică în lungimi de 2, 3,6 și 4,9 metri, în acest mod elementul fiind apt pentru a se adapta oricărui perimetru.

Suport TC


Elementul de sprijin TC poate permite suprapunerea a doi suporturi pentru bare de sprijin și poate regla pentru orice geometrie.



Pop A-Lite cu contravântuire

Element conceput pentru a asigura suprafața cofrantă. Se fabrică în lungimi de 2,70- 3,50- 4,80- 6,00 metri, în acest mod elementul fiind apt pentru a se adapta oricărei înălțimi.

Cadre	Dimensiuni (cm):
A-LITE 157	157
A-LITE 175	175
A-LITE 250	250
A-LITE 257	257
A-LITE 300	300

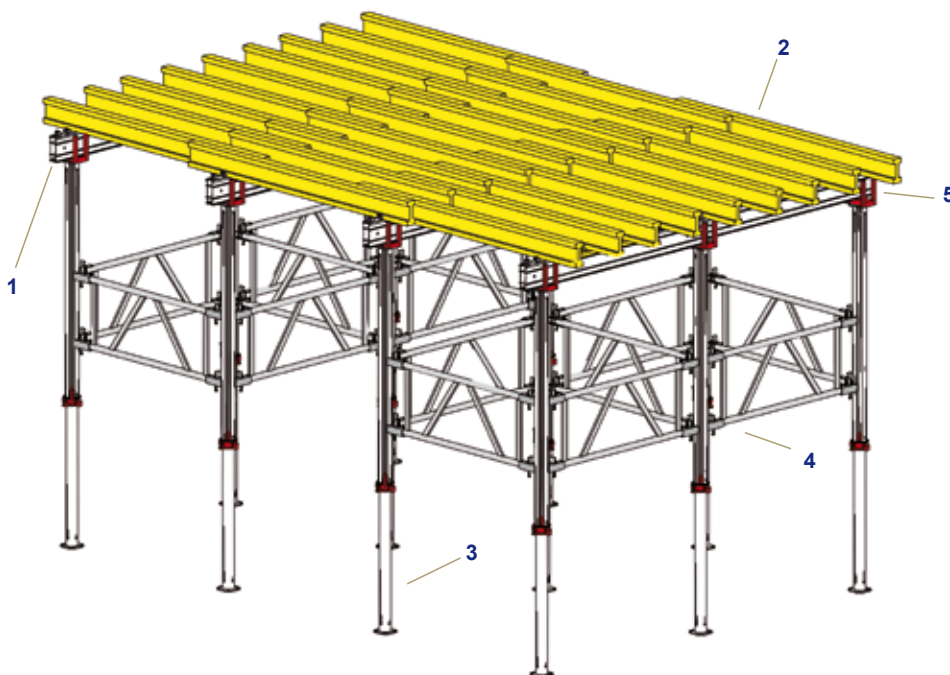

Componente

1. Suport pentru bara de sprijinire din aluminiu
2. Grindă lemn HT-20
3. Popul A-Lite
4. Cadru tirant
5. Suport TC