

ALUFLEX

KATALOG PRODUKTÓW



Aluflex



Bell County Expo, Stany Zjednoczone

Innowacyjny system deskowania płytowego o mieszanej konstrukcji z belek drewnianych i aluminiowych. Zawiera mechaniczne elementy w celu zwiększenia wydajności w tego typu systemach. System Aluflex wykorzystuje tylko trzy elementy podstawowe (aluminiowa belka wzdłużna z ceownikami, drewniana belka HT-20 i stempel). Dzięki tym trzem elementom i przeanalizowanej i wypróbowanej metodzie pracy wykorzystywanej przez klientów firmy Alsina od ponad 30 lat, Aluflex jest idealnym rozwiązaniem do wykonywania w najbardziej opłacalny sposób stropów betonowych.



Lekki i wytrzymały

Aluminiowa belka poprzeczna 4 m waży 15,5 kg. Jest to element, który należy kilkakrotnie przemieszczać, więc musi być lekki i wytrzymały. Do tego należy wspomnieć o wielu możliwościach wsparcia, takich jak stemple i krążyny.



Szybki i wytrzymały

Aluminiowa belka wzdłużna została zaprojektowana do wspierania i rozmieszczania drewnianych belek w zależności od obciążenia płyty. Funkcja ta pozwala uniknąć konieczności mierzenia odległości lub zabezpieczenia belki drewnianej, dzięki czemu montaż jest znacznie szybszy niż w przypadku tradycyjnych systemów drewnianych.



Bezpieczny

Aluminiowa belka wzdłużna i drewniana belka HT-20 są wyposażone w barierkę bezpieczeństwa, która chroni operatora podczas montażu systemu. Podobnie system Alsipercha zapewnia bezpieczny montaż.



Belka wzdłużna aluminiowa

Element wykonany z aluminium, przeznaczony do wspierania i projektowania belek drewnianych HT-20. Produkowany w długościach 2, 3,6 i 4,9 m, dzięki czemu elementy można dostosować do dowolnego obwodu.

Wspornik TC


Za pomocą tego elementu można łączyć na zakład dwie belki wzdłużne, dopasowując się do wszystkich geometrii.



Stempel A-Lite z usztywnieniem

Element zaprojektowany w celu zabezpieczenia powierzchni deskowania. Produkowany w długościach 2,7, 3,5, 4,8 i 6 m, dzięki czemu elementy można dostosować do dowolnej wysokości.

Ramy	Wymiary (cm)
A-LITE 157	157
A-LITE 175	175
A-LITE 250	250
A-LITE 257	257
A-LITE 300	300

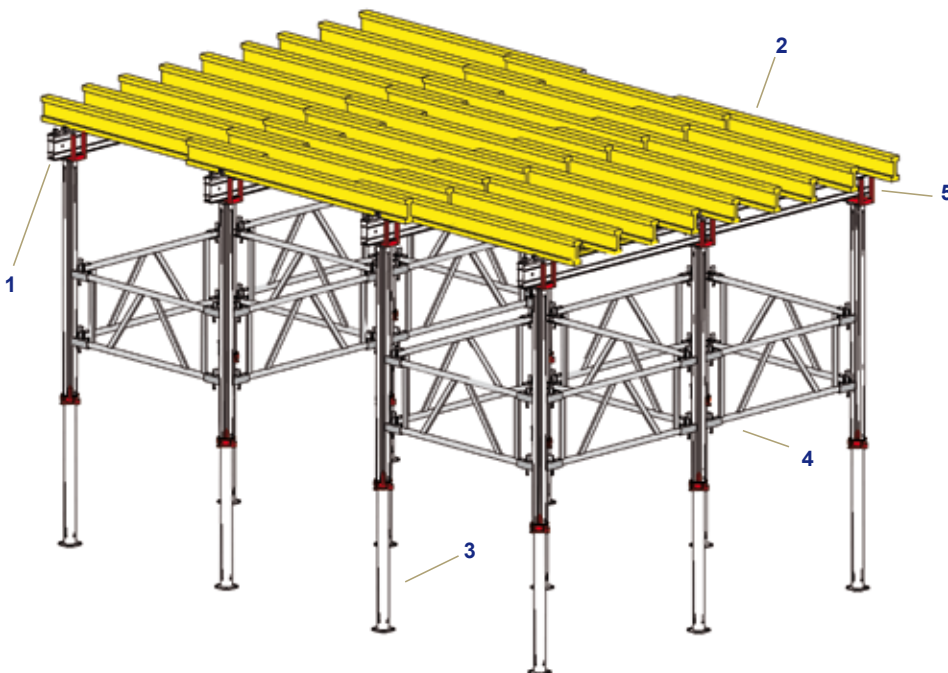

Komponenty

1. Belka wzdłużna aluminiowa
2. Belka drewniana HT-20
3. Stempel A-Lite
4. Rama usztywniająca
5. Wspornik TC