


**ELEMENTO  
ESTANCO AP-2**

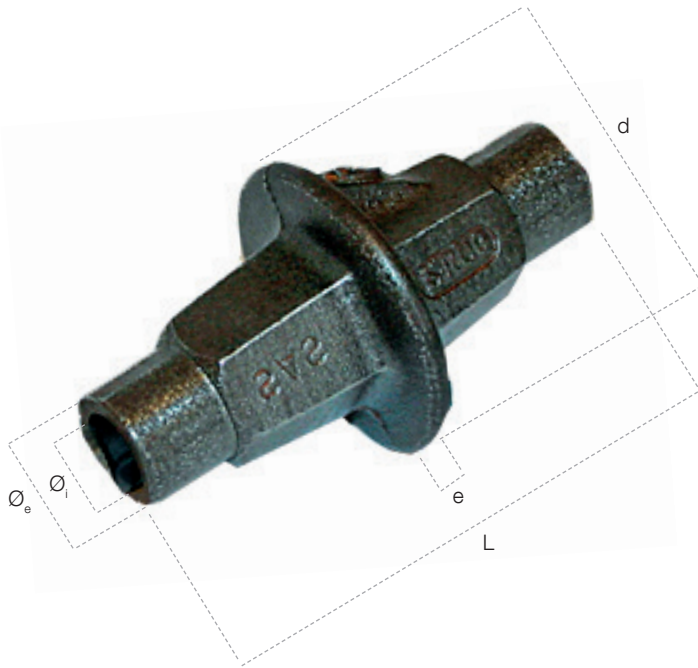

Pieza de fundición no recuperable que ofrece estanqueidad total en los huecos pasantes de las barras de encofrado.

Se utiliza con dos barras Dywidag atando por ambos lados y las barras son recuperables dejando solo el elemento estanco en bebido.

Elemento de estanqueidad diseñado para situaciones de presiones muy exigentes.

Características	
<b>Peso</b>	0,56 kg
<b>Carga admisible</b>	90 kN
<b>Carga de prueba</b>	$\geq 195$ kN
<b>Impermeabilidad</b>	7 bar
<b>Material</b>	EN-GJMW-400-5
	EN-GJS-500-7
	EN-GJMW-550-4

Código	Artículo
84036	Elemento Estanco AP-2

Medidas (mm)	
$\varnothing_e$	26
$\varnothing_i$	15
L	112
e	5
d	65

**Elementos complementarios para el montaje**

- Cono plástico
- Tubo redondo 26/20
- Tapón
- Barra dywidag (recuperable)

